
onde
o cuidado
encontra
o conforto
tem MEDISAÚDE
MEDI SAÚDE
HOSPITALAR
Soluções completas
em mobiliários para todos
os ambientes hospitalares
medisaude.IND.BR

CAMA FOWLER ELÉTRICA

MS-11.006 - REF. SF 1 CONECT

Conforto, Segurança e Design

Cuidado completo para o paciente, eficiência para quem cuida.



OPÇÕES DE CONTROLES

- CONTROLE EMBUTIDO NAS GRADES
- CONTROLE REMOTO DE MÃO
- SUPERVISOR FIXO NA PESEIRA
- SUPERVISOR MÓVEL

CAMA FOWLER ELÉTRICA

MS-11.006 - REF. SF 1 CONECT

ATENDIMENTO AO PACIENTE

- Cabeceira / Peseiras removíveis
- CPR mecânico
- CPR Elétrico
- Indicador de ângulo
- Trendelemburg / Reverso
- Cremalheira para posição vascular / Poltrona



CONECTIVIDADE E SISTEMA ANTIQUEDA

- Sistema controlsafe de cuidado a vida
- Alarmes de saída de leito
- Freio desativado
- Grades abaixadas
- Altura mínima
- Balança integrada
- Tela touch na peseira
- Relatórios gerenciais

FICHA TÉCNICA

Acesse para conhecer o descritivo completo deste produto.

Permite variações conforme manual do usuário.

DADOS TÉCNICOS

ALTURA	MEDIDAS	ÂNGULOS	CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMA: 400 mm MÁXIMA: 760 mm	INTERNA: 1950 x 800 mm EXTERNA: 2265 x 970 mm	DORSO: 65° PERNA: 42° TREND/REVERSO: +/- 16,5°	250KG

FICHA TÉCNICA **COMPARATIVA**

MODELO ANVISA	MS-11-002									MS-11.003			MS-11.006	
REFERENCIA INTERNA	CS1 4M	CS1 3M	CS1 2M	CS2 4M	CS2 3M	CS2 2M	CS3 4M	CS3 3M	CS3 2M	SF1 TT	SF2 TT	SF2 CR	SF 1 BAL	SF 1 CONECT
MOTORIZAÇÃO														
2 MOTORES			X			X			X					
3 MOTORES		X			X			X						
4 MOTORES	X			X			X			X	X	X	X	X
ACIONAMENTO														
CONTROLE REMOTO DE MÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONTROLE REMOTO EMBUTIDO NAS GRADES										X	X	X	X	X
SUPERVISOR MÓVEL	X			X			X			X	X	X	X	X
SUPERVISOR FIXO NA PESEIRA										X	X	X	X	
SUPERVISOR TOUCH SCREEN														X
CABECEIRA / PESEIRA														
TERMOPLÁSTICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TRAVA MECANICA PARA CABECEIRA/PESEIRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CABECEIRA ALTURA FIXA										X			X	X
SISTEMA DE GRADE														
GRADE TERMOPLÁSTICA FECHAMENTO TOTAL	X	X	X							X	X	X	X	X
GRADE TERMOPLÁSTICA ROTA DE FUGA				X	X	X								
GRADE EMPILHAR							X	X	X					
MOVIMENTOS														
DORSO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TRENDELEMBURG	X	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X
REVERSO DO TRENDELMBURG	X	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X
ELEVAÇÃO DE ALTURA (MIN 37, MAX 76)	X	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X
POLTRONA	X			X			X			X	X	X	X	X
VASCULAR	X			X			X			X	X	X	X	X
FOWLER	X			X			X			X	X	X	X	X
SEMI FOWLER	X			X			X			X	X	X	X	X
CARDIACO	X			X			X			X	X	X	X	X
CPR ELÉTRICO (VOLTA A ZERO)	X			X			X			X	X	X	X	X
CREMALHEIRA PARA PERNA (OPCIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE														
PARACHOQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
BUMPER GIRATÓRIO										X	X	X	X	X
LUZ NOTURNA										X	X		X	X
CPR MECANICO (OPCIONAL)	X			X			X			X	X	X	X	X
INDICADOR DE ÂNGULO	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
DORSO RADIO TRANSPARENTE C/GAVETA PARA RAIO X	X			X			X			X	X	X	X	X
COMPENSÇÃO ABDOMINAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EXTENSOR DE LEITO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LEITO PLÁSTICO OU LEITO INOX (OPCIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SUPORTE PARA DRENO/BOLSA (OPCIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL (OPCIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SUPORTE PARA CILINDRO (OPCIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RODIZIO COM FREIO TOTAL/DIRECIONAL (OPCIONAL)										X	X	X	X	X
RODIZIO COM FREIO EM DIAGONAL 3", 4", 5", 6" OU 8" POLEGADAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5ª RODA (OPCIONAL)	X			X			X			X	X	X	X	X
BATERIA (OPCIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TRAPEZIO (OPCIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONECTIVIDADE														
ALARME DE SAIDA DE LEITO (OPCIONAL)										X	X		X	X
ALARME DE GRADE ABAIXADA (OPCIONAL)										X	X			X
ALARME DE RODA DESTRAVADA (OPCIONAL)										X	X			X
ALARME DE ALTURA MINIMA (OPCIONAL)										X	X			X
CONECTIVIDADE C/SISTEMA MONITORAMENTO														X
CAPACIDADE DE CARGA														
150 KG			X			X			X					
180 KG		X			X			X						
200 KG	X			X			X							
250 KG										X	X	X	X	X

EXISTEM VARIAÇÕES DE COMPONENTES APRESENTADOS DE ACORDO COM MANUAL DA ANVISA, PODENDO OS PRODUTOS SOFREREM ALTERAÇÕES.

OPCIONAIS **ADICIONAIS**

COLCHÕES

- Colchão para Cama Hospitalar com várias densidades
- Colchão para Cama Hospitalar com várias densidades e sistema de prevenção de escaras
- Colchão para o extensor de leito em várias densidades
- Colchão para o extensor de leito com várias densidades e sistema de prevenção de escaras

ACESSÓRIOS

- Alívio mecânico
- Suporte para soro
- Suporte para dreno / bolsas
- Suporte para cilindro de oxigênio
- Régua para gás / fluxometro
- Quadro balcânico
- Trapézio
- Indicador de ângulo
- Sistema de compensação abdominal
- Cremalheira
- Extensor de leito
- Alça para proteção do colchão
- 5ª Roda
- Travesseiro
- Colchão
- Alça para transporte
- CPR (quick release)
- Bateria
- Iluminação noturna
- Chamada de enfermagem
- Gaveta radio transparente
- Mesa de refeição
- Suporte para equipamentos
- Trava de segurança na cabeceira e peseira removível
- Suporte de papel
- Suporte para compressor de colchão inflável

PREVENÇÃO DE **ESCARAS**

- Dupla compensação abdômen e pernas
- Auto Contorno
- Extensor de leito
- Colchões especiais



SISTEMA DE **MOBILIDADE**

- Rodas direcionais / freio total
- 5ª Roda
- Bateria recarregável
- Trava de segurança para cabeceira / peseira

ACIONAMENTO: Por teclado localizado nas grades, lado interno para a utilização do paciente e lado externo supervisor da cama para utilização do corpo clínico. possui bloqueio dos controles internos impossibilitando a utilização pelo paciente.

LEITO: Leito em material termoplástico ABS, removível, com alças de proteção e contenção do colchão.

RODÍZIOS: Com sistema direcional e freio total acionado por um único pedal, posicionado em ambos os lados da cama.

CABECEIRA: Cabeceira e peseira em termoplástico, removíveis com trava de segurança; Cabeceira com altura fixa, não realizando movimentos junto a cama.

GRADES: Grades retráteis em termoplástico, movimentos amortecidos por pistão a gás.

CARACTERÍSTICAS: 04 motores; Compensação abdominal com afastamento do dorso e da peseira em relação ao assento; Indicador de ângulo; CPR elétrico e mecânico; Luz noturna; Cremalheira na peseira; Para-choque; Extensor de leito; Suporte para Dreno; Suporte para soro com encaixe nos quatro cantos; Bateria recarregável.

BALANÇA: Balança integrada a cama.

CONECTIVIDADE: Sistemas de alarme de saíde de leito, altura mínima, grade abertas, rodas travadas, tela touch integrada a peseira, sistema de gerenciamento de queda e informações da cama.

CAMA FOWLER ELÉTRICA

MS-11.003 - REF. SF 2

Permite variações conforme manual do usuário.



FICHA TÉCNICA

Acesse para conhecer o descritivo completo deste produto.



DORSO | FLEXÃO DE PERNAS | PROCLIVE | POLTRONA | ELEVAÇÃO DE ALTURA | TRENDELEMBURG | CADEIRA CARDÍACA | VASCULAR

ACIONAMENTO: Por teclado localizado nas grades, lado interno para a utilização do paciente e lado externo supervisor da cama para utilização do corpo clínico. possui bloqueio dos controles internos impossibilitando a utilização pelo paciente.

LEITO: Leito em material termoplástico ABS, removível, com alças de proteção e contenção do colchão.

RODÍZIOS: Com sistema direcional e freio total acionado por um único pedal, posicionado em ambos os lados da cama.

CABECEIRA: Cabeceira e peseira em termoplástico, removíveis com trava de segurança; Cabeceira com altura fixa, não realizando movimentos junto a cama.

GRADES: Grades retráteis em termoplástico, movimentos amortecidos por pistão a gás.

CARACTERÍSTICAS: 04 motores; Compensação abdominal com afastamento do dorso e da peseira em relação ao assento; Indicador de ângulo; CPR elétrico e mecânico; Luz noturna; Cremalheira na peseira; Para-choque; Extensor de leito; Suporte para Dreno; Suporte para soro com encaixe nos quatro cantos; Bateria recarregável.

OPÇÕES DE CONTROLES

EMBUTIDO NAS GRADES

CONTROLE REMOTO DE MÃO

SUPERVISOR FIXO NA PESEIRA / MÓVEL

SISTEMAS OPCIONAIS

MOBILIDADE

ANTIQUEDA

PREVENÇÃO DE ESCARAS

ATENDIMENTO AO PACIENTE

DADOS TÉCNICOS

ALTURA
MÍNIMA: 400 mm
MÁXIMA: 760 mm

MEDIDAS
INTERNA: 1950 x 800 mm
EXTERNA: 2185 x 970 mm

ÂNGULOS
DORSO: 65°
PERNA: 42°
TREND/REVERSO: +/- 16,5°

CAPACIDADE DE CARGA
250KG

CAMA FOWLER ELÉTRICA

MS-11.002 REF CS1 2M

Permite variações conforme manual do usuário.



SISTEMAS OPCIONAIS

PREVENÇÃO DE ESCARAS

ATENDIMENTO AO PACIENTE

DADOS TÉCNICOS

ALTURA
630 mm

MEDIDAS
INTERNA: 1950 x 800 mm
EXTERNA: 2130 x 970 mm

ÂNGULOS
DORSO: 65°
PERNA: 42°

CAPACIDADE DE CARGA
150KG

FICHA TÉCNICA
Acesse para conhecer o descritivo completo deste produto.


DORSO


FLEXÃO DE PERNAS

ACIONAMENTO: Por controle remoto de mão; 02 motores.

LEITO: Leito em chapa de aço perfurado.

RODÍZIOS: Termoplástico com freios acionados em diagonal.

CABECEIRA: Cabeceira e peseira em termoplástico.

GRADES: Grades retráteis em termoplástico com fechamento total, movimentos amortecidos por pistão a gás; Indicador de ângulo.

CAMA FOWLER ELÉTRICA

MS-11.002 REF CS1 3 M

Permite variações conforme manual do usuário.




FICHA TÉCNICA

Acesse para conhecer o descritivo completo deste produto.


DORSO


FLEXÃO DE PERNAS


PROCLIVE


ELEVAÇÃO DE ALTURA


TRENDELEMBURG

ACIONAMENTO: Por controle remoto de mão; 03 motores.

LEITO: Leito em chapa de aço perfurado.

RODÍZIOS: Termoplástico com freios acionados em diagonal.

CABECEIRA: Cabeceira e peseira em termoplástico.

GRADES: Grades retráteis em termoplástico com fechamento total, movimentos amortecidos por pistão a gás; Indicador de ângulo.

SISTEMAS OPCIONAIS

PREVENÇÃO DE ESCARAS

ATENDIMENTO AO PACIENTE

DADOS TÉCNICOS

ALTURA
MÍNIMA: 400 mm
MÁXIMA: 740 mm

MEDIDAS
INTERNA: 1950 x 800 mm
EXTERNA: 2130 x 970 mm

ÂNGULOS
DORSO: 65°
PERNA: 42°
TREND/REVERSO: +/- 12°

CAPACIDADE DE CARGA
180KG

CAMA FOWLER ELÉTRICA


MS-11.002 - REF. CS 1 4M

Permite variações conforme manual do usuário.



FICHA TÉCNICA

Acesse para conhecer o descritivo completo deste produto.

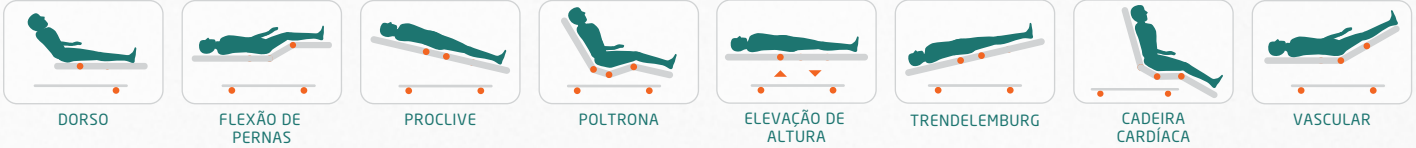

DORSO | FLEXÃO DE PERNAS | PROCLIVE | POLTRONA | ELEVAÇÃO DE ALTURA | TRENDELEMBURG | CADEIRA CARDÍACA | VASCULAR

DADOS TÉCNICOS

ALTURA
MÍNIMA: 400 mm
MÁXIMA: 760 mm

MEDIDAS
INTERNA: 1950 x 800 mm
EXTERNA: 2130 x 970 mm

ÂNGULOS
DORSO: 65°
PERNA: 42°
TREND/REVERSO: +/- 16,5°

CAPACIDADE DE CARGA
200KG

OPÇÕES DE CONTROLES

CONTROLE REMOTO DE MÃO

CONTROLE EMBUTIDO NAS GRADES

CONTROLE REMOTO DE MÃO

SUPERVISOR FIXO NA PESEIRA

SUPERVISOR MÓVEL

SISTEMAS OPCIONAIS

PREVENÇÃO DE ESCARAS

ATENDIMENTO AO PACIENTE

ACIONAMENTO: Por controle remoto de mão; 04 motores.

LEITO: Leito em chapa de aço perfurado.

RODÍZIOS: Termoplástico com freios acionados em diagonal.

CABECEIRA: Cabeceira e peseira em termoplástico.

GRADES: Grades retráteis em termoplástico com fechamento total, movimentos amortecidos por pistão a gás; Indicador de ângulo.



CAMA FOWLER ELÉTRICA

MS-11.002 CS1 TT



FICHA TÉCNICA

Acesse para conhecer o descritivo completo deste produto.



ACIONAMENTO: Por teclado localizado nas grades, lado interno para a utilização do paciente e lado externo supervisor da cama para utilização do corpo clínico. possui bloqueio dos controles internos impossibilitando a utilização pelo paciente.

LEITO: Leito em chapa de aço perfurado.

RODÍZIOS: Termoplástico com freios acionados em diagonal.

CABECEIRA: Cabeceira e peseira em termoplástico.

GRADES: Grades retráteis em termoplástico com fechamento total, movimentos amortecidos por pistão a gás; Indicador de ângulo.

OPÇÕES DE CONTROLES

EMBUTIDO NAS GRADES

CONTROLE REMOTO DE MÃO

SUPERVISOR FIXO NA PESEIRA / MÓVEL

SISTEMAS OPCIONAIS

PREVENÇÃO DE ESCARAS

ATENDIMENTO AO PACIENTE

DADOS TÉCNICOS

ALTURA
MÍNIMA: 400 mm
MÁXIMA: 760 mm

MEDIDAS
INTERNA: 1950 x 800 mm
EXTERNA: 2185 x 970 mm

ÂNGULOS
DORSO: 65°
PERNA: 42°
TREND/REVERSO: +/- 16,5°

CAPACIDADE DE CARGA
200KG

Permite variações conforme manual do usuário.



Ambientes que contribuem para o cuidado
em cada etapa da recuperação.

MEDI SAÚDE
HOSPITALAR